

カスタマイズابل ダミー セキュリティー ランプ 取扱説明書

■ 特長


- ☆ LED の明るさ設定 1 つを 1 ステップとし 1 ステップ毎に LED の明るさ(20 段階)と色(赤・緑)を自由に設定することができます。1 メモリーにつき最大 79 ステップ記憶できます。
- ☆ 自分で設定したものを 3 つまでメモリーできメモリー毎に再生速度を記憶できます。
- ☆ オフタイマーを設定でき、タイマー無しから 1~50 時間の設定時間後自動に電源が切れます。

■ ご注意

- ※ 本機の操作は仕様上ボタンを離したタイミングで確定するようになっていています。
- ※ 本機ケースはプラスチック素材のため高温になる場所に長時間放置すると変形する場合があります。
- ※ 本機を使用したことに起因する如何なる不利益等も一切責任を負いかねます。
- ※ 改良のため予告なく仕様変更することがあります。

■ 使用方法

(乾電池仕様品)ケース裏電池ケースに単 3 乾電池 2 本を入れます。

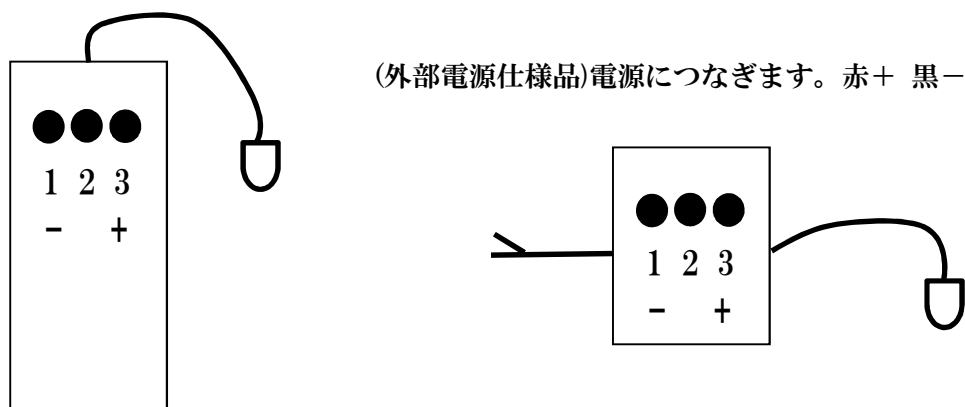

※ 動作確認のためメモリーには適当なパターンが入力されています。

● メモリーの再生

1. 再生したい 1~3 のメモリーボタンを押すと(短押し)再生が始まります。
2. 違うメモリーにするときは一度電源を切ってから再生したいメモリーボタンを押します。
3. オフタイマーが設定されていると設定時間後自動で電源が切れます。

● 電源の切り方

1. メモリーボタン 1 と 3 を同時に 1 秒以上押して(長押し)離すと電源が切れます。

● 速さの変更

1. +ボタン(3)を押すと(短押し)一段階速くなります。
1 秒以上押して(長押し)いると連続的に速くなります。
2. -ボタン(1)を押すと(短押し)一段階遅くなります。
1 秒以上押して(長押し)いると連続的に遅くなります。
3. 調整をやめるとその時の速さを記憶します。

